

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

GESTAPELTE TROCKNER

DX13/13, DX20/20



BESCHREIBUNG

- Doppelte Kapazität auf der gleichen Stellfläche
- Leicht zu bedienende elektronische Steuerung
- Elektrische und Gasheizung, Dampfheizung (DX13/13)
- Gasheizung (DX20/20)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (DX 13/13 Ø57cm, DX 20/20 Ø68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl
- Münzversion
- Full OPL Mikroprozessor
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit Full OPL Mikroprozessor):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - Geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche



DOPPELTE KAPAZITÄT



EINFACHE
BEDIENUNG



GEEIGNET FÜR
WASCHSALONS



senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX13/13	DX20/20
KAPAZITÄT			
Kapazität	kg	2x13	2x20
Trommelvolumen	l	2x301	2x421
Trommeldurchmesser	mm	Ø762	Ø838
Luftdurchfluss			
50 Hz	l/s	160	236
60 Hz	l/s	189	283
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT			
Gasheizung	U/min	290	376
Elektrische Heizung	U/min	313	-
MOTOR			
Ventilator	kW	2x0,187	2x0,375
Antrieb	kW	2x0,187	2x0,375
GASHEIZUNG			
Leistungsaufnahme	kW	42,8	51
Leistungsaufnahme	kBTU/h	146	174
Elektroanschluss		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	1x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50 Hz
Gasanschluss	NPT	1/2"	1/2"
DAMPFHEIZUNG			
Hochdruck 6,9 bar	kW	32,5	-
	kBTU/h	111	-
Elektroanschluss		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	-
Dampfanschluss	NPT	3/4"	-
ELEKTRISCHE HEIZUNG			
Elektroanschluss	kW	21	-
Elektroanschluss		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	-
Abluft	Ø/mm	1x203	1x254
Abmessungen			
HxBxT	mm	1937x800x1086	2059x876x1235
Nettogewicht	kg	247	305
TRANSPORTANGABEN			
Bruttogewicht	kg	264	326
Packing HxBxT	mm	2057x825x1194	2159x902x1372

Obenseite DX 13/13 20/20 Gas

Obenseite DX 13/13 Dampf







Seitenansicht DX 13/13 20/20

Seitenansicht DX 13/13 20/20 Gas

Seitenansicht DX 13/13 Dampf

Seitenansicht DX 13/13 Electric

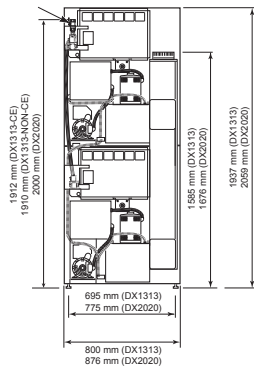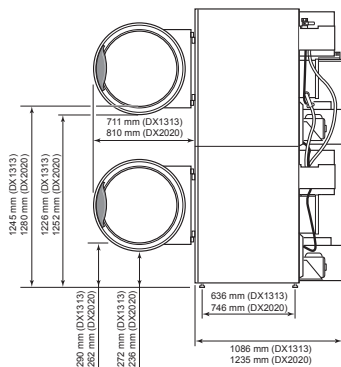

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

